


Die Messerschmitt Bf 109 G von Eaglemoss


Beitrag von „Dicker“ vom 9. August 2021, 10:35

So Freunde, es geht an die erste Beplankung. Zu den Teilen gibt es eine Schablone, ...

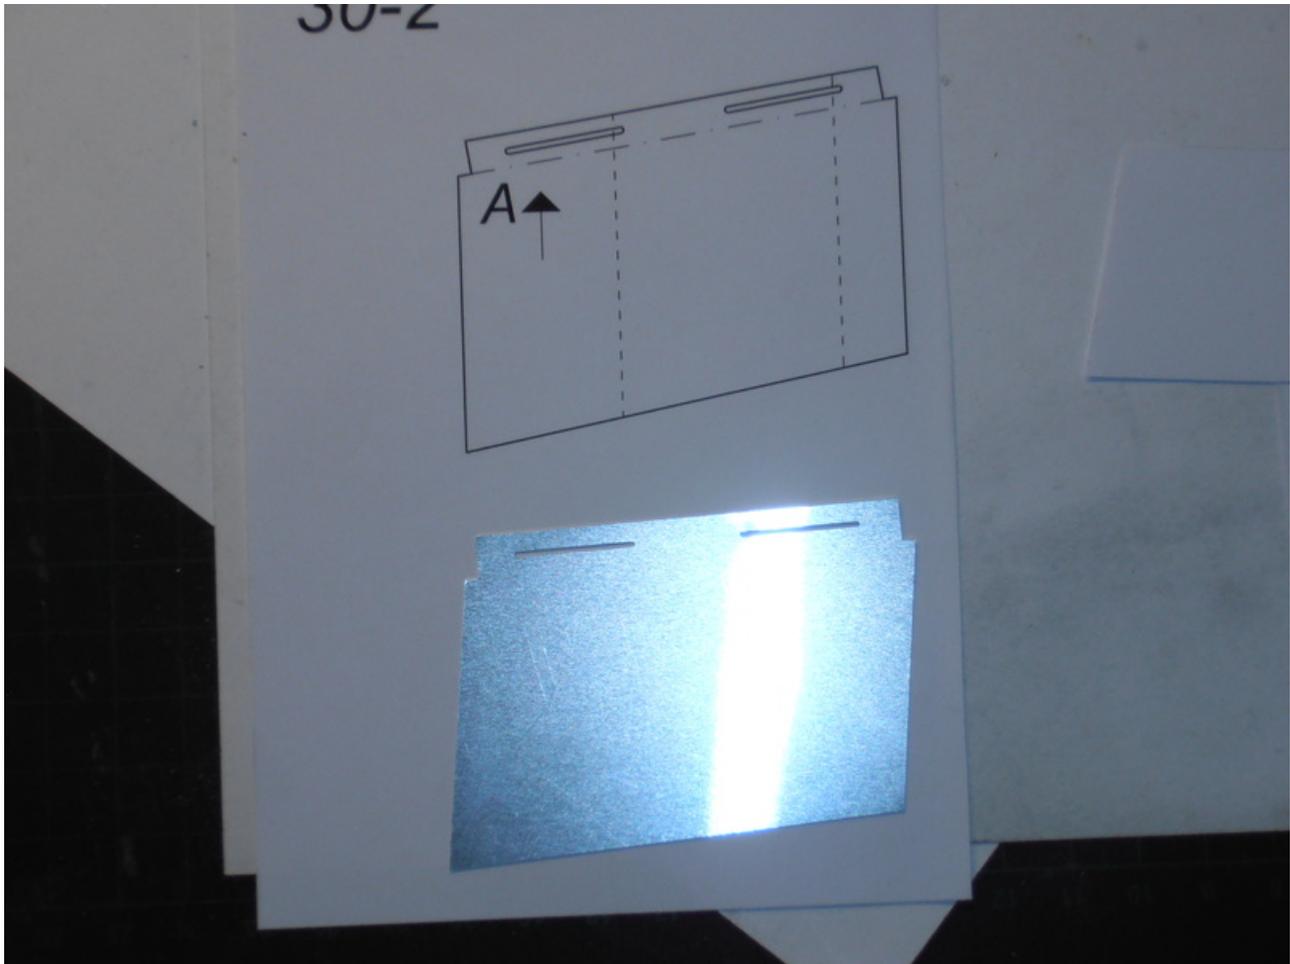


... diese wird am besten mit einen Pritstift aufgeklebt und zeigt dann die Linien, die mit dem Zahnradl abgefahren werden. Dabei muss


man kräftig aufdrücken, die Blechle sind doch sehr dick.

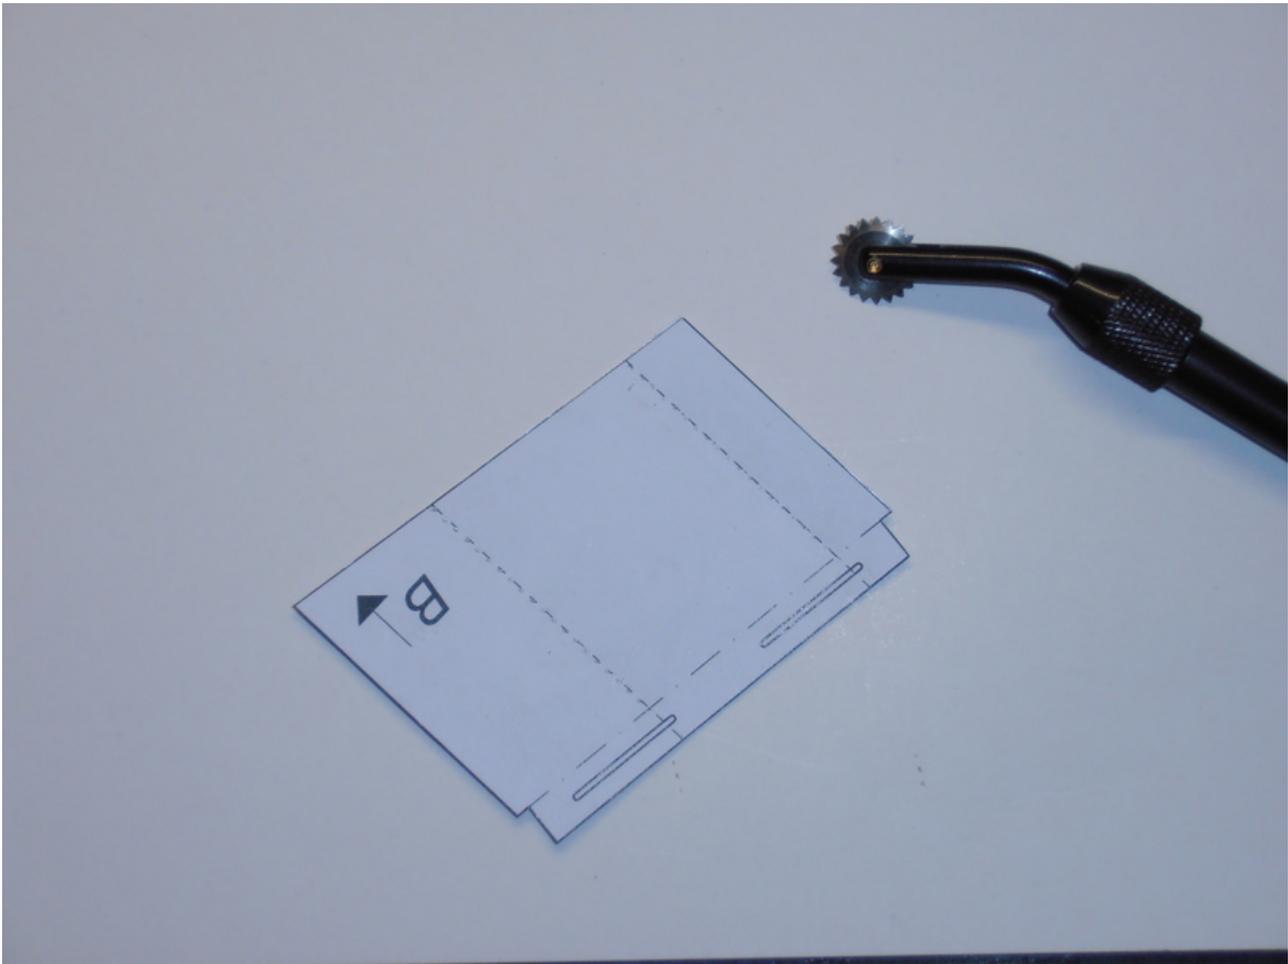

Und so zeigt sich dann die Oberseite.

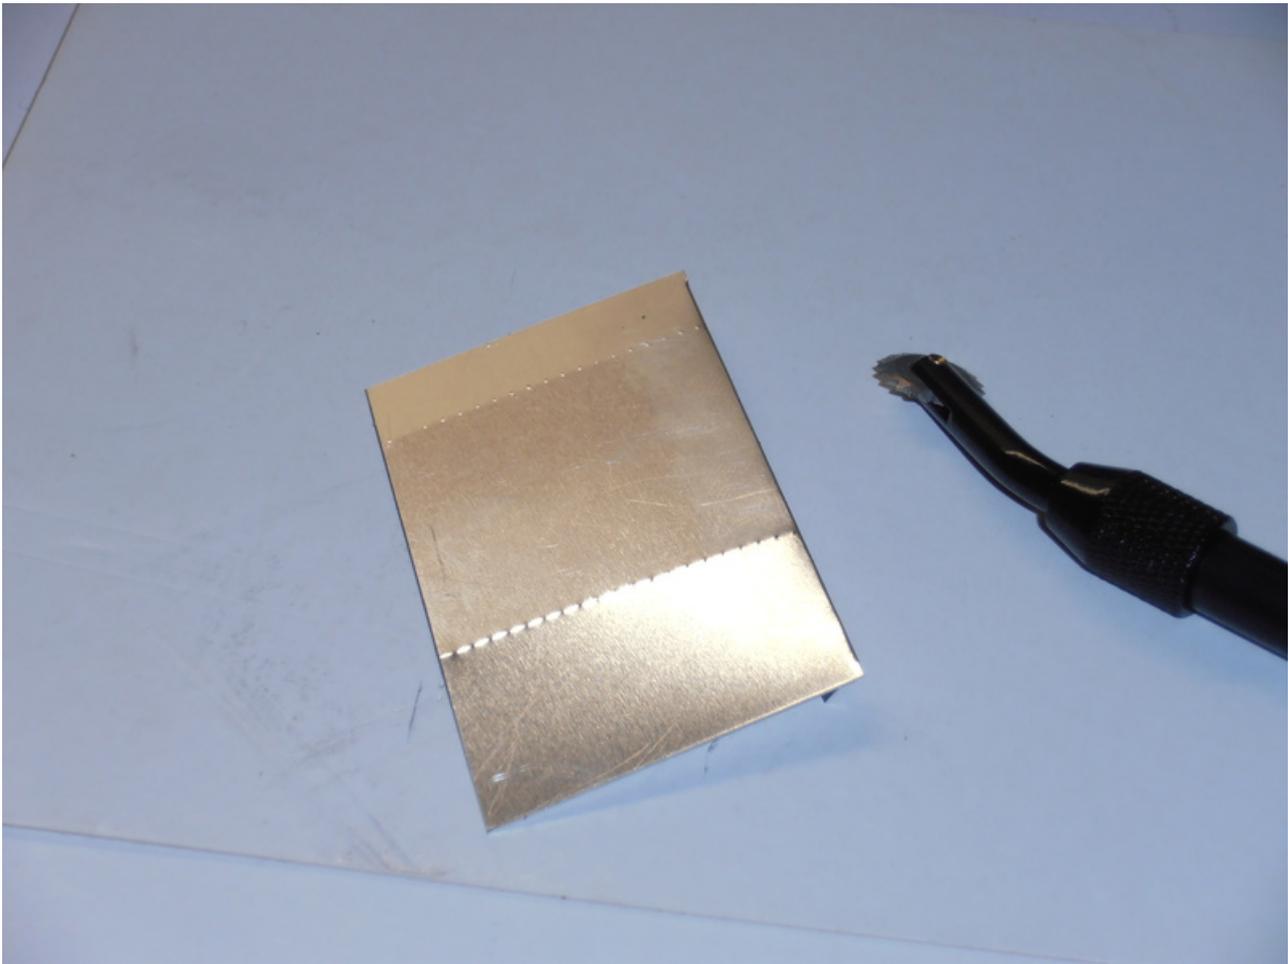

Nun noch die Laschen im 30° Winkel biegen. Ich nutze die Ätzteil-Biegehilfe und biege dann etwas nach, um in etwa den Winkel zu bekommen.

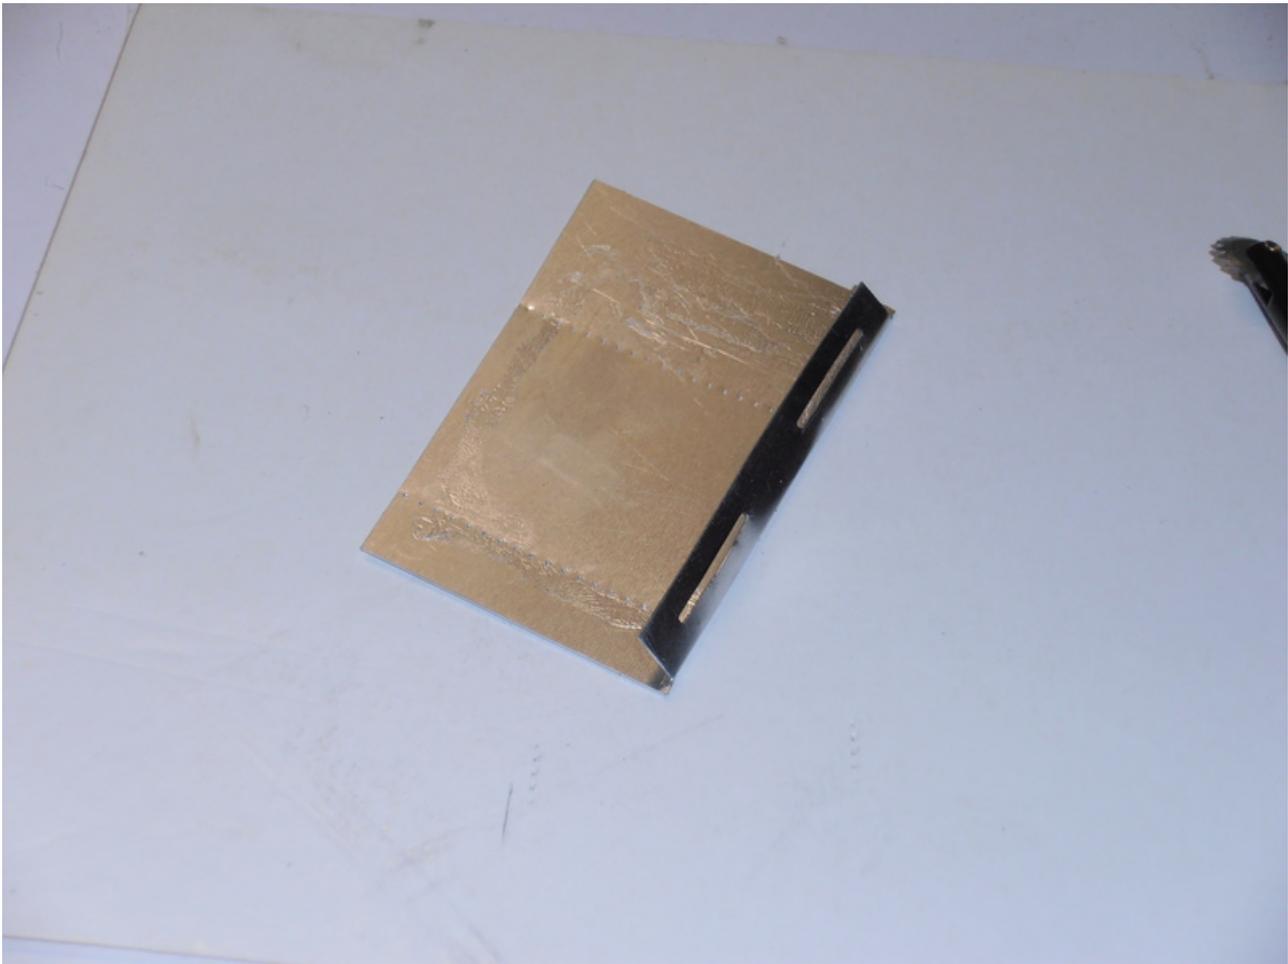

Nun kann das Teil an der Tragfläche angebracht werden.

